

MARKA


DEXUN

MODEL

D-2700

CİNSİ

Power Amplifier

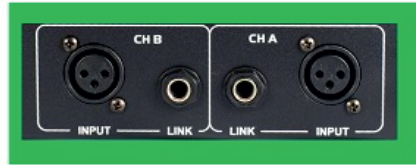

TEKNİK BİLGİLER

2 U RACK MOUNT

XLR ve 6,3mm Jack Giriş ve Çıkış

Yüksek Voltaj ver Kısa Devrede Koruma

LED Göstegesı

2x750W Power Anfi


70-100V- 8Ohm

MARKA	DEXUN
MODEL	D-2700
CİNSİ	Power Amplifier

2.ÖZELLİKLER

Independent 2 bağımsız hat giriş ve çıkış kanalı
 Sinyal, klips, koruma ve yüksek sıcaklık göstergesi
 Delay Gecikmeyi açın, sinyal sınırlayıcı
 Load Aşırı yük, kısa devre ve aşırı ısınma koruması
 Independent 2 bağımsız çıkış kanalı: 100V, 70V, 4 ~ 16ohm
 Nominal çıkış gücü: 700W (100V)
 Supply Güç kaynağı: AC230V / 50Hz

Ön Panel

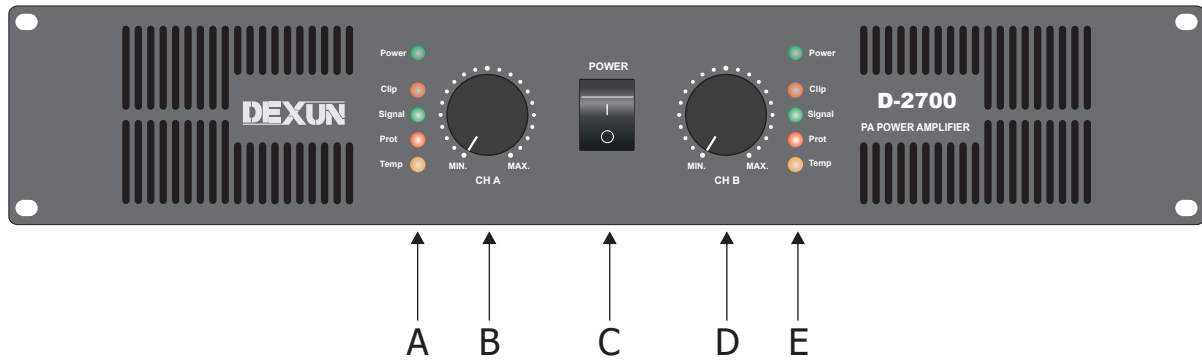

- A: Güç, Klip, sinyal, Koruyun ve A kanalının Güç LED göstergesi
- B: A kanalının seviye kontrolörü
- C: Güç kaynağı anahtarı
- D: B kanalının seviye kontrolörü
- E: B kanalının Güç, Klips, Sinyal, Koruma ve Güç LED göstergesi

MARKA

DEXUN

MODEL


D-2700

CİNSİ

Power Amplifier



Arka Panel

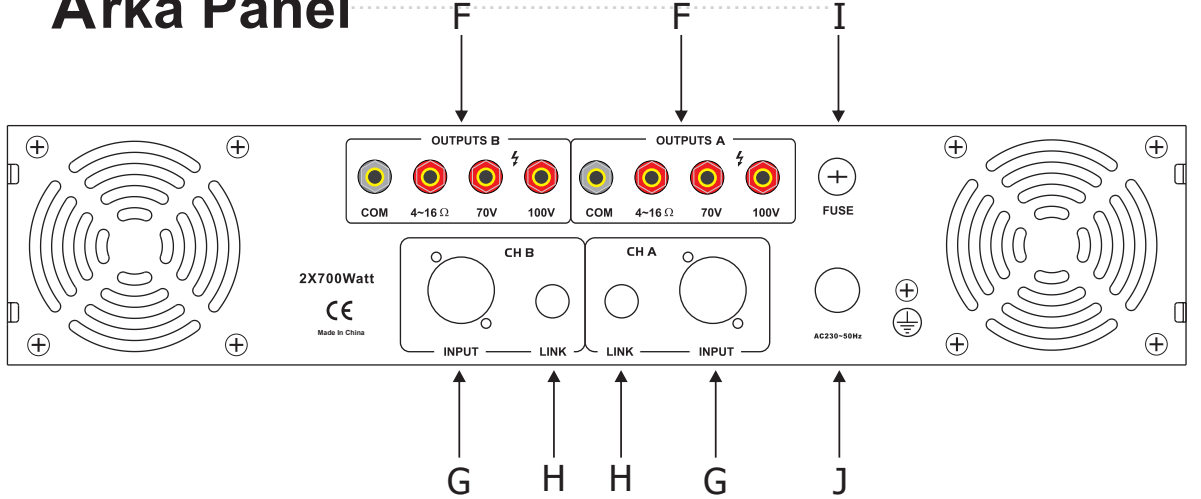

F. 100V, 70V ve 4 ~ 16ohm için 2 grup güç çıkış konektörü.


G. A ve B kanallarının sinyal giriş konektörleri

H. Kanal A ve B kanalının sinyal bağlantı konektörleri (Hat sinyali)

I. AC güç sigortası.

J. Ana güç girişi.

Güç Amplifikatörü Kablolama

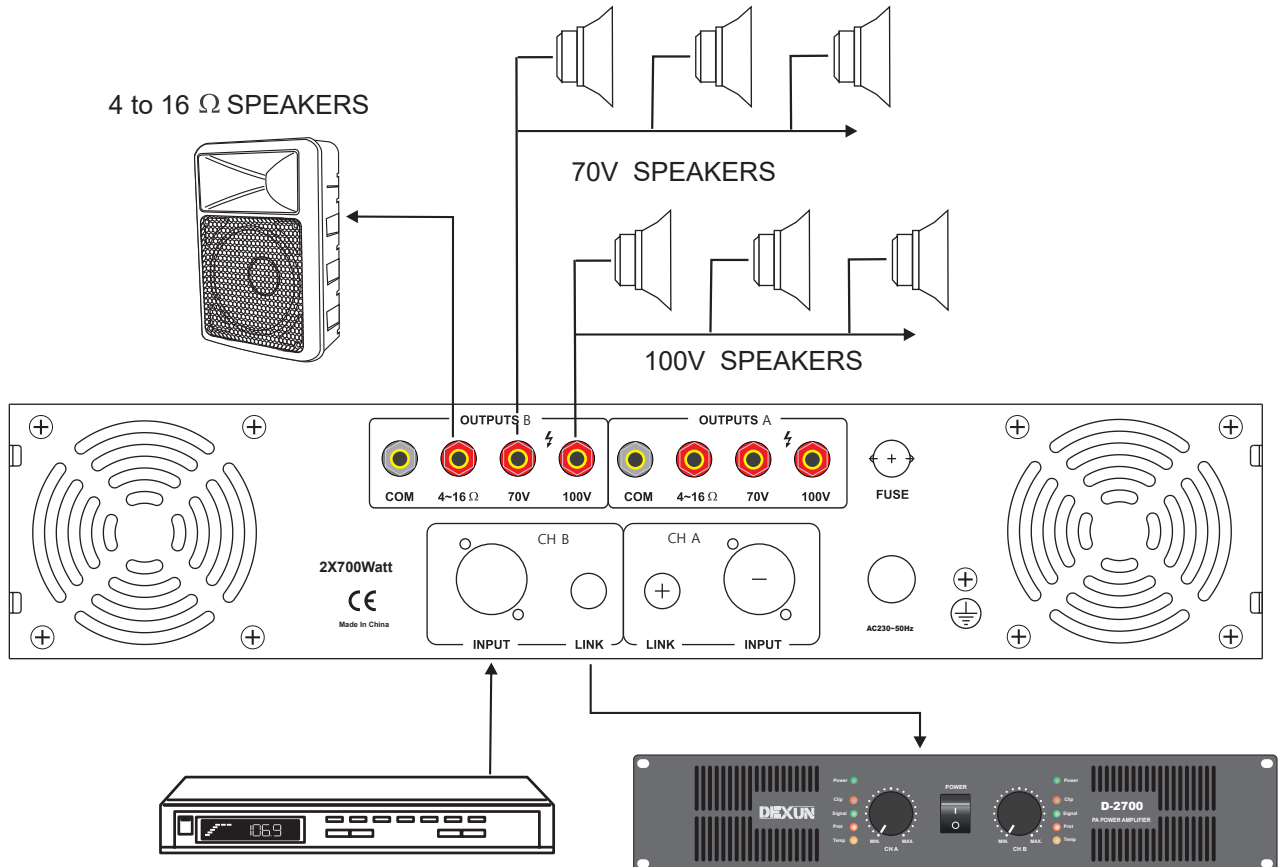

MARKA

DEXUN

MODEL

D-2700

CİNSİ

Power Amplifier



Teknik Özellikler

MODEL	D-2700
Rated Output Power	2X500W
Çıkış 1	4 den 16 Ohma
Çıkış 2	70V
Çıkış 3	100V(700W)
Frekans Aralığı	+/-2dB(60Hz16 kHz)
THD	0.1%
Sinyal Gürültüsü	>96dB
Giriş Sinyal	0dB 10k ohm
Güç	230V-50Hz
Güç besleme sigorta	15A
Ölçüler	482x400x88(mm)