


MARKA**KÖNİG****MODEL****A-1300,A-2000,A-3000 BLACK SERİSİ****CİNSİ****POWER AMPLİFİKATÖR****TEKNİK BİLGİLER****A-1300 BLACK SERİSİ :****2 KANAL POWER****4 Ohm 2X 500W****8 Ohm 2x 300W****A-2000 BLACK SERİSİ:****8 Ohm 2 x 500 W****4 Ohm 2 x 850 W****2 KANAL POWER****A-3000 BLACK SERİSİ****8 Ohm 2 x 700 W****4 Ohm 2 x 1350 W****2 KANAL POWER**

Ön Panel Özellikleri

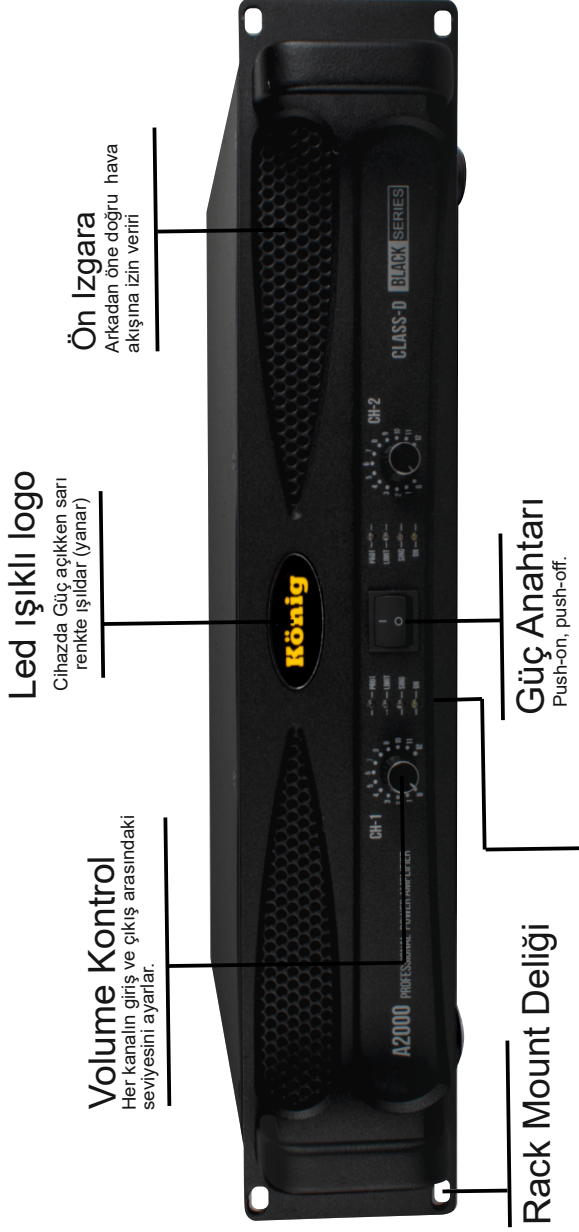


Arka Panel Özellikleri

AC Güç
Bağlantı Fişi

Fanlar
Soğutma için arkadan
öne hava akışı sağlar

Giriş Konektörleri
Kanal başına bir dengeli
XLR ve bir dengesiz RCA.

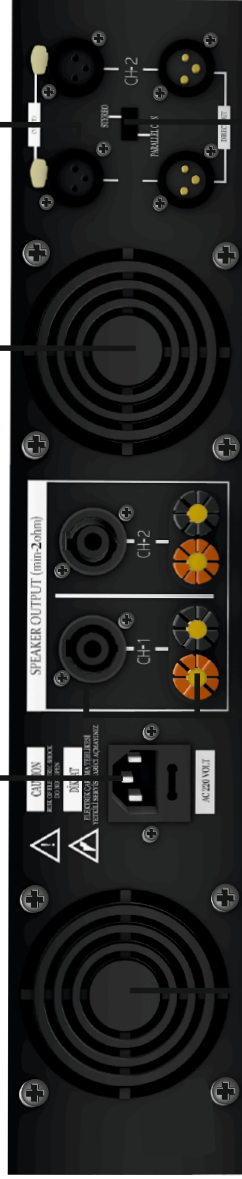

Fanlar
Soğutma için arkadan
öne hava akışı sağlar

Çıkış Konektörleri


Her kanal için bir
Speakon® ve bir
Binding Post
hoparlörlere bağlanır.

Mode Switch
Stereo(çift) ve Paralel

Kablolama

Speakon® Konnektörleri Kullanarak Stereo (Çift)Kablolama

1. Bkz. Şekil 3. Arka panelde Çıkış Modu Anahtarını STEREO olarak ayarlayın.
2. Hoparlörleri gösterildiği gibi Speakon® konektörlerine bağlayın.

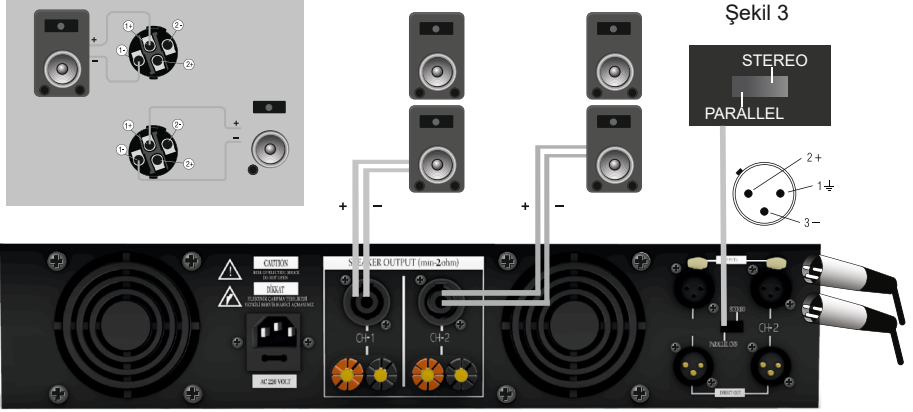

Bağlama Somunu Kullanarak Stereo Kablolama

1. Bkz. Şekil 4. Arka panelde Çıkış Modu Anahtarını STEREO olarak ayarlayın.
2. Hoparlörleri gösterildiği gibi bağlama somunu konektörlerine bağlayın.




Kablolama

Speakon® Konektörleri Kullanarak Paralel Kablolama

Bu kablolama ile, giriş konektörlerinden birine gönderilen bir sinyal, her iki hoparlör tarafından yeniden üretilebilmesi için her iki kanala paralel hale getirilir.

1. Bkz. Şekil 7. Arka panelde Çıkış Modu Anahtarını PARALEL olarak ayarlayın.
2. Hoparlörleri gösterildiği gibi Speakon® konektörlerine

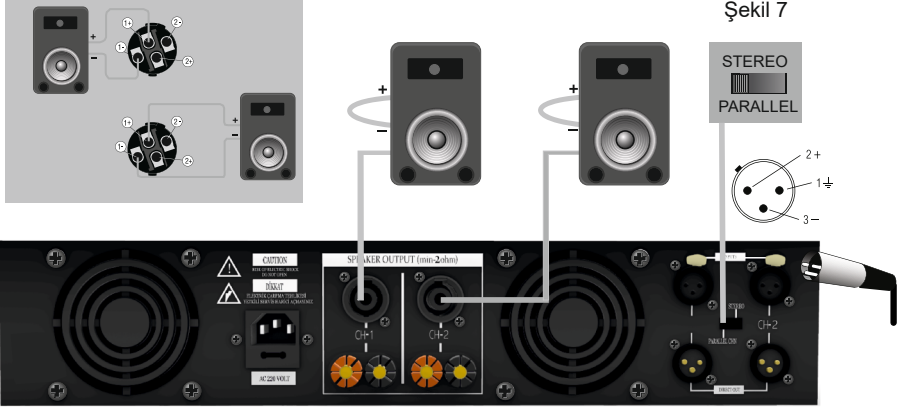

Şekil 7

Bağlama Somunu Kullanarak Paralel Kablolama

Bu kablolama ile, giriş konektörlerinden birine gönderilen bir sinyal, her iki hoparlör tarafından yeniden üretilebilmesi için her iki kanala paralel hale getirilir.

1. Bkz. Şekil 8. Arka panelde Çıkış Modu Anahtarını PARALEL olarak ayarlayın.
2. Hoparlörleri gösterildiği gibi bağlantı somunu konektörlerine bağlayın.

Şekil 8

